



# Vision

EasyCombo  
Bluetec V8

Vending de productos  
múltiples

*EASYCOMBO R290 V8*  
*EASYCOMBO REFRIGER V8*  
*EASYCOMBO AMBIENT V8*

La Vision EasyCombo es la solución más adecuada para la dispensación de productos refrigerados o a temperatura ambiente. Se caracteriza por su óptimo aprovechamiento del espacio y su sistema de extracción patentado por Jofemar, pero sobretodo por su autonomía al admitir distintos sistemas de pago.



CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA (EU) 2019/2018

#### CARACTERÍSTICAS

- Capacidad para hasta 6 bandejas de un máximo de 10 canales y 2 bandejas de hasta 7 canales, regulables en altura.
- Sistema FIFO (First In First Out). Renovación continua de producto nuevo. Dispensación de productos según orden de llenado.
- Detección de venta correcta por medio de fotocélulas.
- Iluminación por sistema de leds con programación de los tiempos de encendido y apagado.
- Frontal transparente de 1.100 x 461 mm.
- Auto test continuo de funcionamiento.
- Configuración flexible, cambio de la posición de los canales y tabiques sin herramientas.
- Autoajuste inteligente de la fuerza de empuje para cada canal dependiendo de las características del producto, opción de ajuste manual.
- Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz.
- Potencia asignada, modelo R290: 300 wats.
- Potencia asignada, modelo Refriger: 340 wats.
- Potencia asignada, modelo Ambient: 30 wats.
- Display gráfico en color y botonera capacitiva.
- Selección de productos con lista de la compra o de forma individual.

#### CONSTRUCCIÓN

- Estructura modular en mueble protegida contra la corrosión y el óxido.
- Cerradura de seguridad antivandálica con tres puntos de anclaje.
- Hucha de gran capacidad y opción de cerradura.
- Aislamiento por espuma inyectada asegurando la máxima eficiencia energética.

#### GESTIÓN DE CRÉDITO


- Protocolo MDB o Ejecutivo.
- Monedero compacto incluido de serie, con sistemas contra el fraude, de 8 tubos exclusivo Jofemar.
- Admite la instalación de lectores de billetes y tarjetas.

#### PROGRAMACIÓN

- Sistema de programación y visualización de datos contables integrada y accesible desde el interior de la máquina.
- Compatible con los últimos sistemas de telemetría para la gestión integral de la máquina de forma remota.
- Puerto DEX con salida de datos contables.
- Actualizable por USB con opción de clonado de máquinas.

#### OPCIONES

- Lector de billetes Jofemar.
- Lector de tarjetas y llaves Jofemar o cualquier lector de tarjetas que funcione en protocolo MDB.
- Entrada de monedas antivandálica.
- Interface para telemetría J-LINK y comunicación con plataforma de gestión Vending J-SUITE.
- Funcionamiento online, con control en tiempo real de usuarios y ventas.
- Hasta tres módulos satélite de máquina vending para una mayor capacidad y número de selecciones.
- Módulo de microondas externo controlado por la máquina principal. Su disponibilidad y sus tiempos de calentamiento son restringidos a las selecciones.

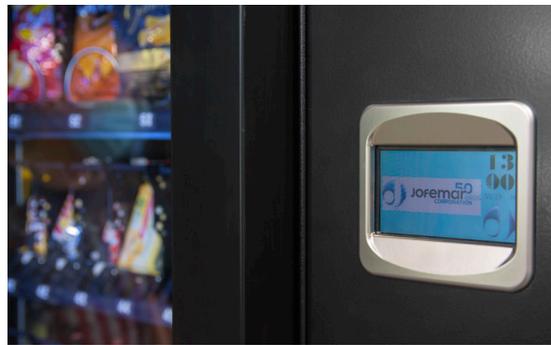

	EASYCOMBO R290 V8
Temperatura	Con / Sin grupo de frío
Capacidad máxima	Hasta 6 bandejas de hasta 10 canales y 2 de hasta 7 canales
Ascensor	No
Dimensiones (mm)	1.830 x 803 x 1.045
Peso	297 kg
Alimentación	230 V, 50 Hz*
Grupo de frío	Opcional

\*Otras tensiones, consultar.



CIERRE ANTIVANDÁLICO DE PLETINA



OPTIMIZACIÓN CAPACIDAD Y VOLUMEN



LUCES LED DE BAJO CONSUMO



SISTEMAS DE PAGO CON BILLETERO Y MONEDERO



SISTEMA DE EXTRACCIÓN EASY FLEX



PROGRAMACIÓN DE CADUCIDAD



FOTOCÉLULAS DE DETECCIÓN DE SALIDA DEL PRODUCTO



Ctra. Marcilla km 2  
31350 PERALTA. Navarra SPAIN  
Tel. +34 948 75 12 12  
Fax +34 948 75 04 20  
[www.jofemar.com](http://www.jofemar.com)



Sistema de Gestión  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID: 059100723